

VERFÜGBARE PRODUKTE



1

RAM-HOL-ZE22U
Ohne Ladefunktion,
nicht verschließbar



2

RAM-HOL-ZE22LU
Ohne Ladefunktion,
verschließbar



3

RAM-HOL-ZE22PU
Ladefunktion,
nicht verschließbar



4

RAM-HOL-ZE22PLU
Ladefunktion,
verschließbar



5

RAM-HOL-ZE22PDU
Ladefunktion + Single
USB,
nicht verschließbar



6

RAM-HOL-ZE22PDLU
Ladefunktion + Single
USB, verschließbar



7

RAM-HOL-ZE22PD2U
Ladefunktion + Dual
USB, nicht
verschließbar



8

RAM-HOL-ZE22PD2LU
Ladefunktion + Dual
USB, verschließbar

ARTIKELNUMMER	 Ladefunktion	 Abschließbar	 SINGLE USB PERIPHERIE	 DUAL USB PERIPHERIE
1 RAM-HOL-ZE22U				
2 RAM-HOL-ZE22LU		•		
3 RAM-HOL-ZE22PU	•			
4 RAM-HOL-ZE22PLU	•	•		
5 RAM-HOL-ZE22PDU	•		•	
6 RAM-HOL-ZE22PDLU	•	•	•	
7 RAM-HOL-ZE22PD2U	•			•
8 RAM-HOL-ZE22PD2LU	•	•		•

PRIMÄRE MÄRKTE



**TRANSPORT &
LOGISTIK**



EINZELHANDEL



**LAGERUNG &
PRODUKTION**



HOSPITALITÄT

VERFÜGBARE PRODUKTE




UNTERSTÜTZT GERÄTE MIT UND OHNE REIBUNGSSCHARNIER ROBUSTE TASTATUR

Abnehmbare, leicht zu öffnende und zu schließende Tastatur, ideal für effizientes Arbeiten im Fahrzeug, im Außendienst oder in einer Einrichtung



POGO-PIN-TECHNOLOGIE

Integrierte Pogo-Pin-Kontakte versorgen das Gerät mit Ladeenergie und schützen die Anschlüsse des Geräts vor ständigem Ein- und Ausstecken.

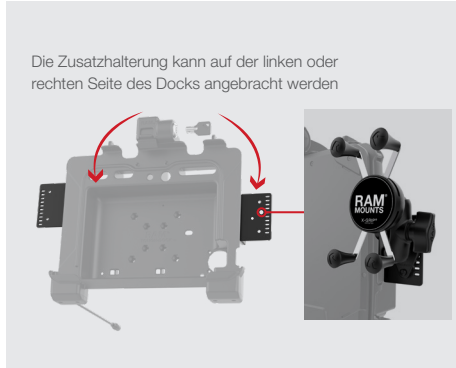

ZUSATZHALTERUNG

Enthält eine AMPS-Zubehör-Zusatzhalterung mit 2 Löchern für die Befestigung zusätzlicher Geräte, z. B. eines Telefons; kann USB-Kabelhalterung, einen kleinen Scanner oder Peripheriegeräte an einer der beiden Seiten tragen; kompatibel mit RAM®-Diamantsockeln mit 2 Löchern.







VERSTÄRKER & VESA-LOCHMUSTER FÜR DIE MONTAGE ÜBERALL

Kompatibel mit RAM® 4-Loch-AMPS der Größe D und 75 mm x 75 mm VESA-Sockeln zur Anbringung eines Doppelsockelarms; die Kugelenkentechnologie ermöglicht eine nahezu unbegrenzte Einstellbarkeit.



ERHÄLTICH IN ABSCHLIESSBARER & NICHT ABSCHLIESSBARER AUSFÜHRUNG

Inklusive eines Schlüsselsatzes zur Abschreckung vor Diebstahl.

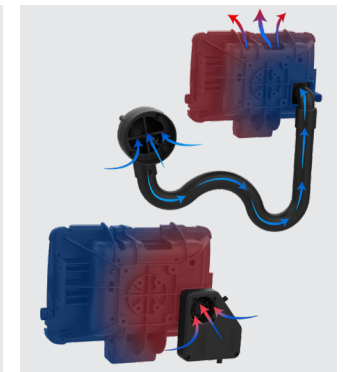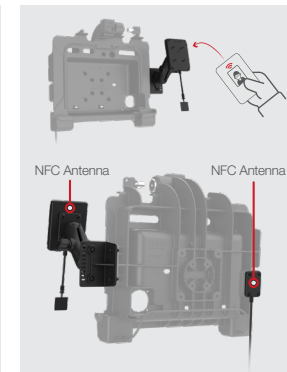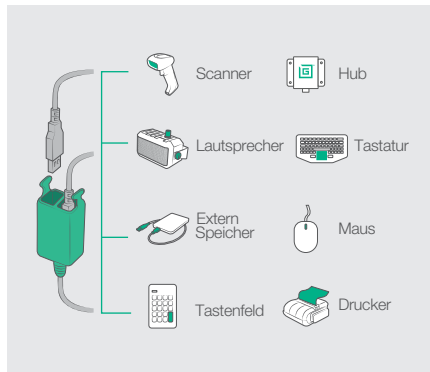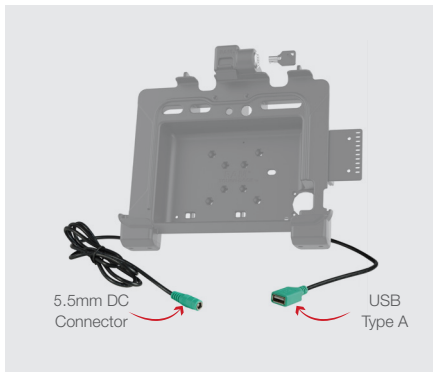

ERHÄLTICH IN DEN AUSFÜHRUNGEN MIT UND OHNE STROMANSCHLUSS, DATEN MIT USB UND OHNE DATENANSCHLUSS

Die Stromversorgung erfolgt über die 5,5-mm-Gleichstrombuchse des Docks, während die Peripheriegeräte über das integrierte USB-Kabel Typ A unterstützt werden.

DUALER USB TYP A VERFÜGBAR

Über den Dual-USB-Typ-A-Anschluss können bis zu zwei Peripheriegeräte angeschlossen werden.

UNTERSTÜTZT DAS GERÄT MIT SÄMTLICHEM EXTERNEN ZUBEHÖR

Die Dockingstation nimmt Tablet-Zusatzgeräte wie die Zebra-Erweiterungsrückseite, den Schultergurt und den Stift auf.

KOMPATIBEL MIT NFC

Unterstützt die Übertragung von Daten von Karten, Anhängern, Tasten usw. an ein Gerät; unterstützt Tap To Pay, Asset Tracking, Zeiterfassung, Anwesenheit und vieles mehr.

KOMPATIBEL MIT TEMP-MODULEN

Das Dock eignet sich für RAM® Temp-Right™ und RAM® Vent-Temp™ für temperaturregulierende Lösungen.

RAM® FORM-FIT HALTERUNGEN FÜR ZEBRA ET8x 2-IN-1 TABLET

KOMPATIBLE HALTERUNGEN

Jede der unten aufgeführten neuen RAM® Tele-Pole™-Halterungen kann für die Fahrzeugmontage verwendet werden, die mit allen RAM® No-Drill™- und Drill-down-Fahrzeugsockeln zu kombinieren sind. Für die Gabelstaplermontage kombinieren Sie den Zebra ET8x mit: [RAM-D-2461U-C-247-4](#)



RAM-VP-TTMF8-D-101-2461U
8" Oberer Flansch Mast mit
D Size 75x75mm VESA Mount



RAM-VP-TTMF12-D-101-2461U
12" Oberer Flansch Mast mit
D Size 75x75mm VESA Mount



RAM-VP-89F-D-101-2461U
RAM® Tele-Pole™ mit 8" & 9"
Pole und 75mm VESA Mount



RAM-VP-1218F-D-101-2461U
RAM® Tele-Pole™ mit 12" & 18"
Pole und 75mm VESA Mount

Gummikugel zur
Vibrationsdämpfung

Hoch
Einstellbar

The RAM® Tele-Pole™ gilt für
RAM-VP-89F-D-101-2461U &
RAM-VP-1218F-D-101-2461U

Einfaches einstellen der Höhe
der Tele-Poles™
mit einer Drehung des Knopfes

Gummikugel zur
Vibrationsdämpfung

Die doppelte Kugelgelenktechnik
ermöglicht eine
nahezu unbegrenzte Einstellbarkeit
Ihres RAM®-Befestigungssystems

KOMPATIBLE LADEGERÄTE



RAM-GDS-CHARGE-V9U
GDS® 20-60VDC Eingang (12VDC Ausgang)
Festverdrahtetes Ladegerät mit
Stecker DC 5.5mm



RAM-GDS-CHARGE-V10U
GDS® 10-32VDC Eingang (12VDC Ausgang)
Festverdrahtetes Ladegerät mit
Stecker DC 5.5mm