



RAM® Halterungen für Honeywell ScanPal™ EDA10A

VERFÜGBARE PRODUKTE

Abschließbar &
nicht abschließbar

Mit Ladefunktion &
ohne Ladefunktion

Einzel- und
Doppelperipheriegeräte

Kompatible Halterungen

RAM-HOL-HON11U

Ohne Ladefunktion

RAM-HOL-HON11PU

Mit Ladefunktion

RAM-HOL-HON11PKLU

Mit Ladefunktion, abschließbar

RAM-HOL-HON11PDU

Mit Ladefunktion,
einzelnes USB-A-Peripheriegerät

RAM-HOL-HON11PDKLU

Mit Ladefunktion, abschließbar,
einzelnes USB-A-Peripheriegerät

RAM-HOL-HON11PD2U

Mit Ladefunktion, duale USB-A-Peripheriegeräte

RAM-HOL-HON11PD2KLU

Mit Ladefunktion, abschließbar,
duale USB-A-Peripheriegeräte

RAM-HOL-HON11PD2-DB9U

Mit Ladefunktion, duale USB-A + DB9 Serielle
Peripheriegeräte

RAM-HOL-HON11PD2-DB9KLU

Mit Ladefunktion, duale USB-A + DB9 Serielle
Peripheriegeräte

PRIMÄRE MÄRKTE



EINZELHANDEL



LAGER & LOGISTIK



AUßENDIENST



RAM® Halterungen für Honeywell ScanPal™ EDA10A

MERKMALE UND VORTEILE




Pogo-Pin-Anschluss

Schützen Sie den Ladeanschluss und erhöhen Sie die Effizienz, indem Sie die Pogo-Pad-Docking-Kontakte des Geräts nutzen. Docken Sie den EDA10A einfach an, um das Gerät aufzuladen und/oder mit unterstützten Peripheriegeräten zu verbinden. Alle powered RAM® Docks sind mit der Pogo-Pin-Technologie ausgestattet, um ein nahtloses Andocken zu ermöglichen.

Kompatibel mit Zubehör

Bewusst mit einem konkaven Bereich für die Aufnahme von Tablet-Zubehör wie Handschlaufen und Batterieverlängerungen konzipiert.

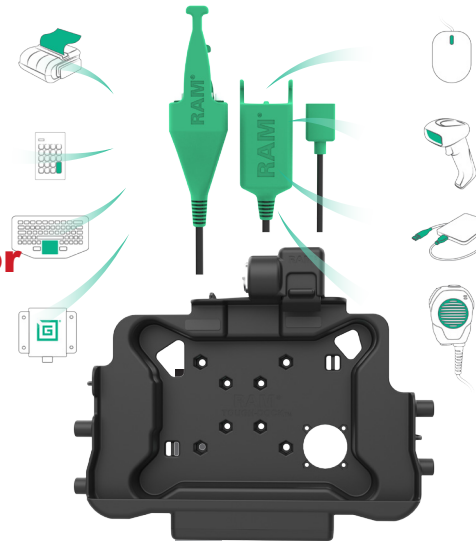

Anbringen

Zwei spezielle seitliche Montageflächen ermöglichen die Befestigung von bis zu zwei kleinen Geräten wie NFC Extender, Scanner oder Handhelds.



Anschluss-Optionen

Diese formschlüssige Stromversorgungs-Dockingstation kann an die Bedürfnisse der Mitarbeiter angepasst werden. Mit mehreren Anschlussmöglichkeiten kann das Dock so konfiguriert werden, dass es nur geladen wird oder mehrere Peripheriegeräte mit USB-A- und seriellen DB9-Anschlüssen unterstützt.





RAM® Halterungen für Honeywell ScanPal™ EDA10A

SPEZIFIKATIONEN

**Honeywell
Handschlaufe
kompatibel**

30,1 cm

Abschließbar

Montagebereich
75mm VESA-Muster

ABMESSUNG

23.9 cm (H) x 30.1 cm (W) x 8.4 cm (D)

FESTVERDRAHTETE NETZTEILE

RAM-GDS-CHARGE-V9U
RAM-GDS-CHARGE-10U

ZERTIFIKATE

RoHS, WEEE, CE, FCC

EINGANGSSPANNUNG

5VDC

STROMANSCHLUSS-TYP

5,5 mm DC-Buchse

STROMKABELLÄNGE

1 Meter

PERIPHERE STROMABGABE

5V/900mA

DATENANSCHLUSS TYP

USB Typ-A Buchse oder
DB9 (RS232) Stecker

LÄNGE DES DATENKABELS

250 mm

23,9 cm

8,4 cm

Montagebereich
4-Loch-AMPS-Muster

**Seitliche
Befestigung**
2-Loch AMPS-Muster

Stromversorgung (DC-Buchse)

Einzelnes USB-A-Peripheriegerät

Zwei USB-A-Peripheriegeräte oder USB-A + DB9

* Die Dockingstation ist mit dem
OEM-Boot für den Honeywell
EDA10A kompatibel und
unterstützt das Gerät derzeit
nicht ohne das Boot.



RAM® Halterungen für Honeywell ScanPal™ EDA10A

KOMPATIBLE HALTERUNGEN

Montage-Optionen



RAM-D-2461U-C-247-4

RAM® SCHRAUBKLEMMEN-SET - D-KUGEL (2,25 ZOLL), KURZER VERBINDUNGSARM, VESA-PLATTE (75 X 75 MM)



RAM-D-101U-2461

AUFBAU-SET - D-KUGEL (2,25 ZOLL), RUNDE BASISPLATTE (93,5 MM DURCHMESSER), MITTLERER VERBINDUNGSARM, VESA-PLATTE (75X75 MM LOCHRASTER)



RAM-VP-SW2F-89-2461

RAM® TELE-POLE STANDFUSS (9 ZOLL) MIT SCHWENKARM - C-KUGEL (1,5 ZOLL), AMPS-ANBINDUNG, VESA 75X75 MM



RAM-GDS-CHARGE-V9U

GDS STROM-MODUL - SAE/OFFENE ENDEN, 20-60V DC EINGANG, 12V DC AUSGANG, KLINKE (DC) 5.5 MM OD X 2.5 MM ID

