



RAM® EZ-Roll'r™ Dock für Sonim XP Pro

ÜBERBLICK

VERFÜGBARE ARTIKEL

RAM-HOL-SNM5U

Halterung ohne Stromversorgung

RAM-HOL-SNM5LU

Abschließbare Gerätehalterung –
ohne Stromversorgung

RAM-HOL-SNM5PU


Stromversorgte Halterung

RAM-HOL-SNM5PLU

Abschließbare Ladehalterung

RAM-138-S-SNM5PL-V7B1U

Lautsprecher- & Festeinbau- Bundle

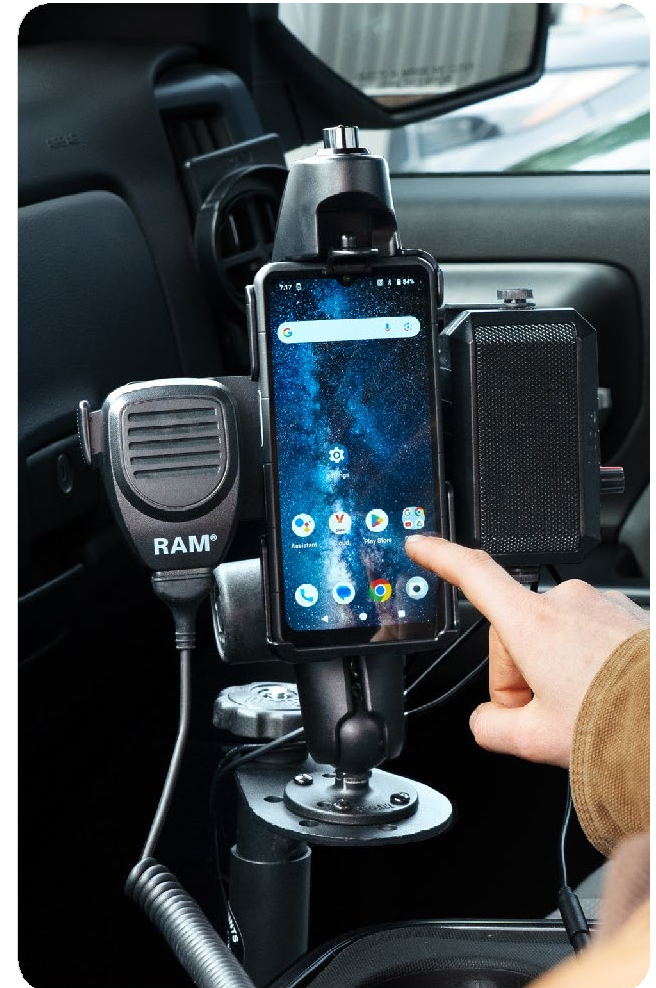

Öffentliche Sicherheit



Außendienst



Bauwesen



Lager & Logistik



RAM® EZ-Roll'r™ Dock für Sonim XP Pro

FUNKTIONEN UND VORTEILE



Passgenaues Design:

Die RAM® EZ-Roll'r™-Halterung im formschlüssigen Design ermöglicht die einhändige Bedienung und sichert das Sonim XP Pro zuverlässig und exakt an seinem Platz.



Nahtloses Ladeerlebnis

Integrierte Ladekontakte passen exakt zu den Lade Pins des Sonim XP Pro und ermöglichen ein sicheres, unkompliziertes Laden ohne Umstecken und schützen gleichzeitig die Anschlüsse des Geräts. Einfach das XP Pro andocken und der Ladevorgang startet automatisch.



Schlüsselverriegelung

Ein mechanisches Schloss ist im oberen Teil der Halterung integriert und sichert das Sonim XP Pro zuverlässig vor unbefugtem Entfernen.



RAM®-kompatible Modulmontage

Die Rückseite der Halterung verfügt über ein 2-Loch-AMPS-Bohrbild, dass die Montage mit allen RAM®-Doppel-Gelenk Verbindungen der Größe B oder C ermöglicht. So lässt sich die Halterung flexibel und sicher in bestehende RAM®-Systeme integrieren.



RAM® EZ-Roll'r™ Dock für Sonim XP Pro

ABMESSUNGEN

22,43 cm

8,68 cm

6,24 cm



Kompatible Ladegeräte



RAM-GDS-CHARGE-V7B1U
GDS® Modularer Festeinbau-
Ladeadapter mit USB-A-Buchse



560001
Dual USB-Einbau Charger mit
offenen Kabelenden



560030
Abdeckung IP54 für Dual
USB-Einbau Charger A/C

Dock-Spezifikationen

Lochmuster

2-Loch-AMPS: 1,912 Zoll (ca. 48,56 mm)

Material

Hochfester Verbundwerkstoff

Halterungstyp

Federbelastet

Eingangsanschluss bei aktiven Versionen

USB-A-Stecker; Kabellänge: 1,25 Meter

Eingangsspannung (bei aktiven Versionen):

5 V bei 2 A

Gewicht (abschließbare Ladeversion):

10,18 Unzen (289 Gramm)

Mitgeliefertes Montagematerial:

- (2) Maschinenschrauben #8-32 x 1/2 Zoll
- (2) Maschinenschrauben #8-32 x 5/8 Zoll
- (2) Maschinenschrauben #8-32 x 3/4 Zoll
- (2) Nylock-Muttern #8-32



RAM® EZ-Roll'r™ Dock für Sonim XP Pro

DOPPELKUGEL - HALTERUNGEN

Stationär



RAM-B-138U
Festverschraubte Halterung -mittlerer Arm



RAM-B-138U-C
Festverschraubte Halterung -langer Arm



RAM-B-149ZU-A
U-Bügel-Halterung



RAP-B-378-238U
Flexible Klebehalterung

Im Fahrzeug



RAM-B-166U
Twist Lock™ Saugnapfhalterung



RAP-B-299-4-238U
Stubby™ Getränkehalter Halterung



RAP-B-400-238U
Tough-Claw™ Klemmhalterung



RAM-B-102U-247U
Gabelstaber-Pfostenhalterung

Basiselemente & Zubehör



RAP-B-354U-TRA1
Track Ball™ mit T-Bolzenbefestigung



RAM-B-238-MAG88U
Tough-Mag™ 88 mm Magnet Basis



RAP-B-404U
Tough-Claw™ Klemmhalterung (mittelgroß)



RAP-S-KNOB3U
Pin-Lock™ Sicherheitsknauf



RAM® EZ-Roll'r™ Dock für Sonim XP Pro

PUSH-TO-TALK KOMPLETTSET



Verstärkter Audioausgang

Das Bundle unterstützt die SecureAudio-Funktion des XP Pro über einen integrierten 3,5 mm-Anschluss für direkte, verstärkte Audioausgabe ohne Umleitung über externe GDS®-Lautsprecher.

Diebstahlschutz

Ein integriertes Schlüsselschloss im oberen Bereich der Halterung sichert das Sonim XP Pro zuverlässig. Zusätzlich verhindert ein RAM® Pin-Lock™-Sicherheitsknopf das unbefugte Entfernen der gesamten Halterung.

Sofort einsetzbares Push-to-Talk-Komplettset

Enthält ein vollständiges PTT-Kit: eine aktive, abschließbare Halterung, Lautsprecher, Mikrofon, Festeinbauladegerät sowie eine passende Montagehalterung alles in einem Paket.

Dock Spezifikationen

Lautsprecher-Spezifikationen

Verstellbarer Lautstärkeregler
Maximale Lautstärke: 100 dB
Lautsprecherleistung: 8 Ω / 10 W (Nennleistung)

Gesamtlänge (Buchse zu Buchse):

4,6 Zoll (ca. 11,7 cm)

Montageplatten-Durchmesser:

2,5 Zoll (ca. 6,35 cm)

Verwendete Materialien:

Seewasserbeständiges Aluminium (Marine-Grade) Hochfester Verbund- Werkstoff
Pulverbeschichteter Stahl

Eingangsspannung:

10V-30V DC

Ausgangsspannung / -strom:

5-9VDC @ 2.5A Max

Betriebstemperatur:

-10°C to +70°C

Lagertemperatur:

-40°C to +70°C

Lieferumfang (Montagezubehör):

(2) Schlüssel für die Halterung (1) Schlüssel für den Verriegelungsknopf
(1) USB-C-auf-3,5 mm-Audioadapterkabel
(1) Modulares Festeinbauladegerät

Zertifizierungen & Schutzfunktionen:

Überspannungsschutz
Kurzschlusschutz
Verpolungsschutz
RoHS-konform
WEEE-konform
SAE J-1113-5 Lastabwurf-Schutz (transiente Spannung)
Feuchtigkeitsresistent