



GDS® CAN Bus


VERFÜGBARE PRODUKTE

DAS ERSTE SEINER ART

RAW-LKW-Daten werden direkt an das Tablet weitergeleitet - keine SIM-Karte oder Abonnementdienst erforderlich.

FLACHE MONTAGE

Sichern Sie den GDS® CAN-Bus mit Schrauben oder Kabelbindern.

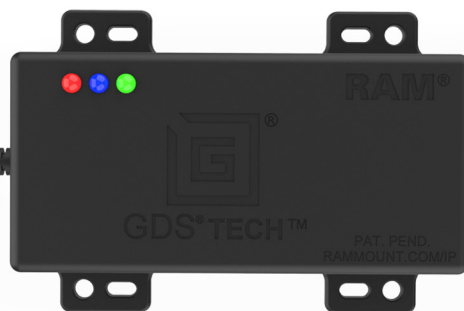

RAM-GDS-CAN-FMSU

GDS® CAN Bus mit FMS Connector

RAM-GDS-CAN-9PU

GDS® CAN Bus mit 9-Pin Connector



INTEGRIERTES LADEN

Der USB-C-Anschluss ermöglicht es dem GDS® CAN-Bus, gleichzeitig zu laden und Daten an das Tablet zu übertragen.

PRIMÄRE MÄRKTE




TRANSPORT




WIE FUNKTIONIERT ES

Herkömmliches CAN Bus

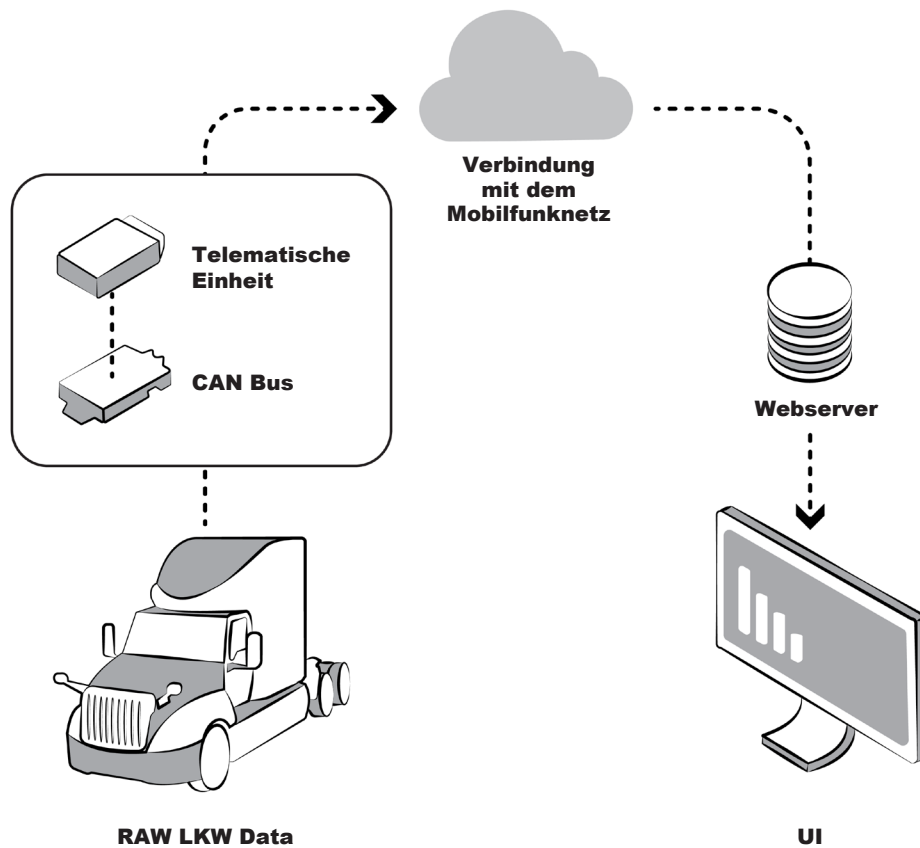

GDS® CAN Bus

Zur Visualisierung der Daten ist eine vom Benutzer oder vom Kunden entwickelte Software erforderlich.

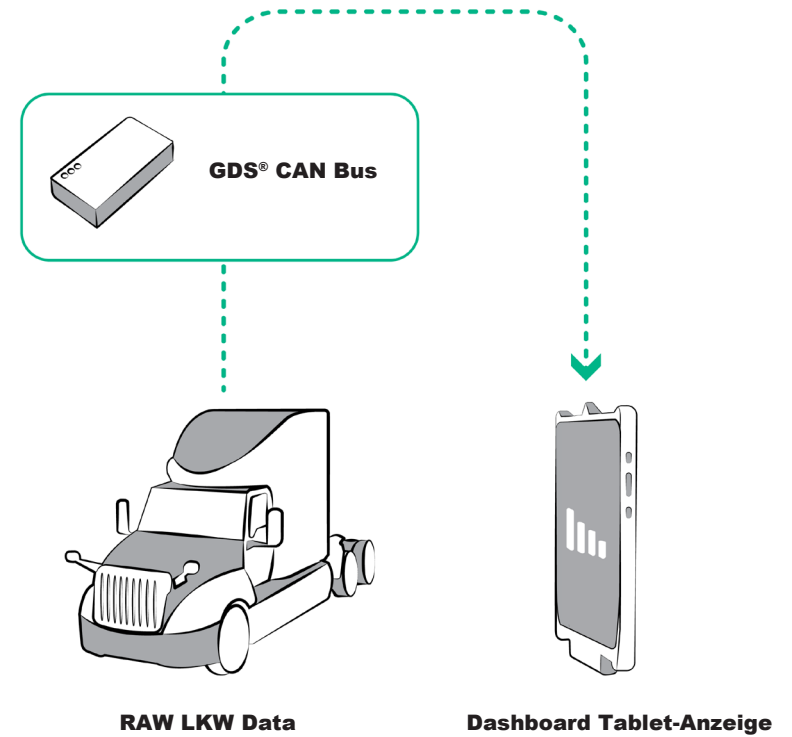



SPEZIFIKATIONEN & ABMESSUNGEN

Eingangsspannung

12VDC-24VDC

Ausgangsleistung

Stromversorgung 5V/3A (15W), 9V/2A

(18W) 12V/1.5A (18W)

USB-Laden (BC) 5V/1.5A (7.5W)

Ausgangsanschluss

USB Typ-C Stecker

Eingangsanschluss


9-poliger deutscher Anschluss

(RAM-GDS-CAN-9PU) FMS-Anschluss

(RAM-GDS-CAN-FMSU)

CAN Bus

29-Bit-CAN-zu-USB-Konvertierung,
unterstützt 250kbps und 500kbps

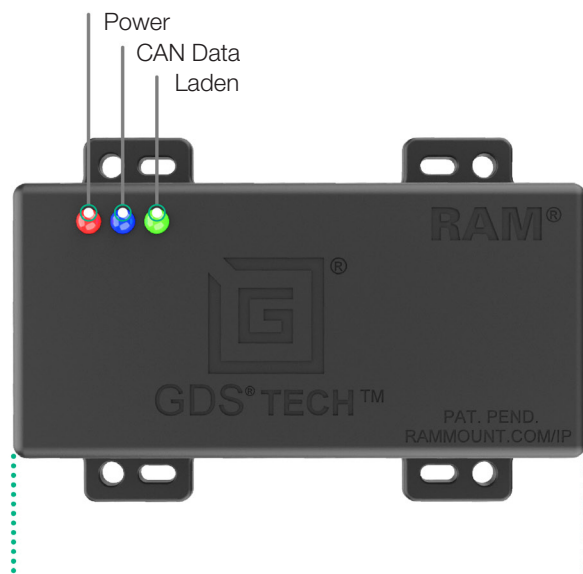

120,90 mm



84,58 mm



33,27 mm