

COMOUNT USB LADE- UND DATENKABEL

Immer eine sichere Verbindung!

Unsere Comount-Produkte, wie zum Beispiel USB Lade- und Datenkabel, runden die Produktpalette zum USB-Charging von Smart Devices sinnvoll ab und bieten höchste Qualitätsstandards in den Branchen Automotive- und Industrie-Anwendungen.

Die Produkte erfüllen die DIN- und ISO-Standards sowie die Anforderungen gemäß VDA für Automotive-Anwendungen.



FEATURES

Kabelfamilie für schnelles Laden und High-Speed Datenkommunikation

- Kabel USB-C™ auf USB-C™ unterstützt schnellstes Laden bis zu 100 W bei 20 V
- mit 5 A nach USB Power Delivery
- Premium Ausführung mit Metallgehäuse bei beiden Steckern
- Hochwertige Schirmung des Kabels verhindert Störeinflüsse
- Datenübertragungsgeschwindigkeit bis 5 Gbit /s
- Abwärtskompatibel auf USB 2.0
- Das thermoplastische Elastomer (TPE) macht das Kabel flexibel und langlebig
- 2 Jahre Garantie
- EU-Konformität für alle Kabel: REACH 1907 / 2006 / EC, RoHS 2011 / 65 / EU, EMC 2014 / 30 / EU

Comount[®]
PROFESSIONAL BUSINESS SOLUTIONS

RAM Mounts Germany GmbH
Alexander-Meissner-Straße 42
12526 Berlin
Germany

+49 (0) 30 917471 70 ■ info@rammounts.de




Shop

Nutzen Sie unseren Vertriebssupport bei kundenspezifischen Projekten und individuellen Anforderungen.
In diesem Fall wenden Sie sich bitte direkt an:
vertrieb@rammounts.de

Comount[®]
PROFESSIONAL BUSINESS SOLUTIONS

Professionelle Fahrzeugladetechnik

für mobile Geräte wie Smartphones,
Tablets, Drucker, Scanner
oder Kameras in allen Fahrzeugen.

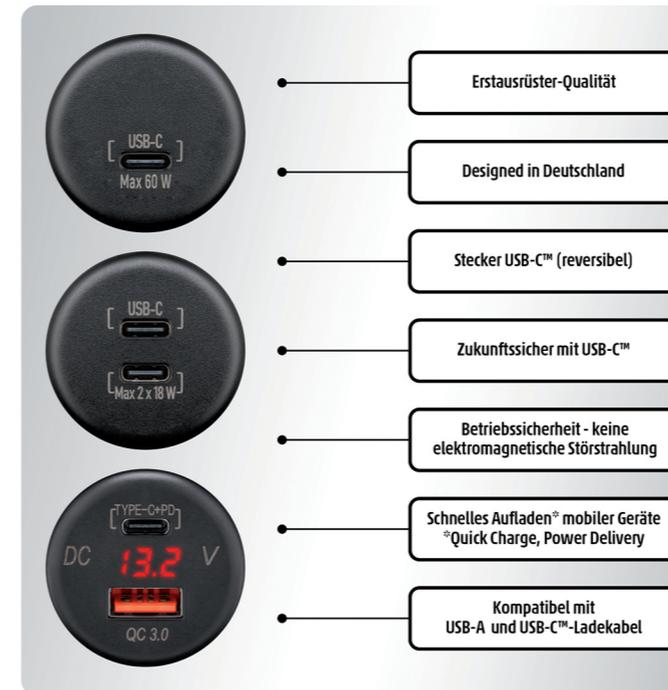

EINBAUCHARGER

Immer ein voller Akku!

Die USB-A- und USB-C™-Charger lassen sich im Handumdrehen als praktische Ladestation einbauen – in PKW, Transporter, LKW, Wohnmobil, Caravan und Boot.

Comount Charger sind universell einsetzbar und laden alle mobilen Endgeräte mit USB-A oder USB-C Ladekabel wie Smartphones, Tablets, Digitalkameras, Kopfhörer, mobile Lautsprecher u.v.m.



FEATURES

Mit USB-A- und USB-C™-Anschluss für schnelles und einfaches Laden.

- Lädt gängige Smartphones in Highspeed mit Quick Charge (QC 3.0) und Power Delivery (PD)
- Sicher durch abgerundete Kanten, Schutz vor Kurzschlüssen, Überspannung, hohen Temperaturen. Staubschutz optional.
- Geeignet für Wandstärken bis 17 mm
- Einfach zu installieren
- 2 Jahre Garantie
- Normen und Zertifizierungen:
CE, UKCA, EN 55032:2015, EN 55035:2017, EN 50498:2011, RoHS, REACH, ECE-R10 Type Approval, FMVSS 201 (Kopfaufschlagtest)

ONLINE SHOP
www.rammounts.de

Distributor für die Wentronic Solution GmbH und die Produktserie Comount ist die Sky Fox GmbH und die RAM Mounts Germany GmbH Berlin.
Comount eine Marke der Sky Fox GmbH.

PREMIUM QUALITÄT NACH
DIN- UND VDA-STANDARDS

ONLINE SHOP
www.rammounts.de

EINBAUCHARGER

SINGLE EINBAUCHARGER - USB-C™ (PD)

Power Delivery mit bis zu 45/60 Watt Leistung für schnellstes Laden von Tablets, Notebooks und Smartphones.



Ausgangsleistung:	45 W	60 W
Strom im Stand-By:	≤ 2 mA	
Eingangsnennspannung:	12-24 V	
Maße Ø Front:	36 mm	
Maße Ø Einbau:	27 mm	
Maße Ø Tiefe:	44,5 mm	55,00 mm
Gewicht:	25 g	30 g
Betriebstemperatur:	-20 °C - +70 °C	

Produktnummern:
560006 - 45 W
560022 - 60 W

DUALER EINBAUCHARGER USB-C™

Der kraftvolle duale USB-C™-Charger als zukünftiger einheitlicher Standard.



Ausgangsleistung:	2 x 18 W
Strom im Stand-By:	≤ 2 mA
Eingangsnennspannung:	12-24 V
Maße:	
Ø Front: 36 mm Ø Einbau: 27 mm Ø Tiefe: 44,5 mm	
Gewicht:	27 g
Betriebstemperatur:	-20 °C - +70 °C

Produktnummer: 560009

DUALER EINBAUCHARGER USB-A (QC 3.0) / USB-C™ (PD)

Zukunftssicher mit USB-A- und USB-C™-Anschluss. Lädt Smartphones 50 % schneller als vergleichbare Ladegeräte anderer Hersteller.



Ausgangsleistung:	2 x 18 W
Strom im Stand-By:	≤ 5-7 mA
Eingangsnennspannung:	12-24 V
Maße:	
Ø Front: 36 mm Ø Einbau: 27 mm Ø Tiefe: 39,5 mm	
Gewicht:	26 g
Betriebstemperatur:	-20 °C - +70 °C

Produktnummer: 560001
Produktnummer: 560002
(mit LED-Anzeige)

SWITCH PANEL MIT DUALEM USB-EINBAUCHARGER, mit LED-ANZEIGE

Immer genau die passende Energie im kompakten Format durch verschiedene Lade- und Stromanschlüsse in einem – plus beleuchtetem Ein- und Ausschalter:



Produktnummer: 560004
Produktnummer: 560005
(mit LED-Anzeige)

Ausgangsleistung:	2 x 18 W
Strom im Stand-By:	≤ 5-7 mA
Eingangsnennspannung:	12-24 V
Maße:	
Ø Front: 36 mm Ø Einbau: 27 mm Ø Tiefe: 39,5 mm	
Gewicht:	32 g
Betriebstemperatur:	-20 °C - +70 °C


ANSCHLÜSSE UND SCHNELLLADETECHNIK

	USB-A	USB-C™
Gesamtleistung	5,0 V max. 3,0 A (15 W) 9,0 V max. 2,0 A (18 W) 12,0 V max 1,5 A (18 W)	5,0 V max. 3,0 A (15 W) 9,0 V max. 2,0 A (18 W) 12,0 V max 1,5 A (18 W)
Schnell-ladetechnik	QC 3.0 QC 2.0 FCP DCP BC 1.2 AFC SCP PE 2.0 PE 1.1 SFCP	PD 3.0 QC 3.0 QC 4.0 AFC FCP BC 1.2 DCP SCP PE 2.0 PE 1.1 SFCP

Die Kombination aus USB-A- und USB-C™-Einbaucharger und 12-V-Steckdose versorgt unterwegs in Caravan, Reisemobil oder Boot fast alle Geräte mit Strom und lädt Smartphones mit Highspeed. Eine LED-Anzeige gibt während des Ladens einen Überblick über die Bordspannung.

DUAL USB CAR-CHARGER A/C

Zigarettenanzünder-Stecker, USB-C-PD-Buchse, USB-A-QC3.0 Buchse, der kraftvolle Adapter mit bis zu 48 W Leistung.



Produktnummer: 560016

Eingang:	12-24 V DC, 4,5 A
Ausgang USB-A QC3.0:	5,0 V DC, 3,0 A, 15,0 W / 9,0 V DC, 2,0 A
Max. Ausgangsleistung	
USB-A:	max. 3,0 A, 18,0 W
USB-C™:	max. 3,0 A, 30,0 W
USB-A + USB-C™:	max. 3,0 A, 48,0 W
Abmessungen:	60,5 x 31 x 26,2 mm

Weiteres Zubehör unter: www.rammounts.de

USB-KABELFAMILIE IN PREMIUM-AUSFÜHRUNG



Lade- und Datenkabel USB-C™ auf USB-C 3.2

Dieses Kabel unterstützt schnellstes Laden bis zu 100 W bei 20 V mit 5 A nach USB Power Delivery!

Artikelnummer:	535002
Max. Datenübertragungsrate und Ladeleistung:	Sync & Charge Superspeed USB 3.2 Gen 1 5 A / 100 W
Kabellänge:	1 m



Lade- und Datenkabel USB-C™ auf USB-A 3.0

Artikelnummer:	535001
Max. Datenübertragungsrate	Sync & Charge Superspeed USB 3.0
Kabellänge:	1 m



Verlängerungskabel USB-CM auf USB-CF 3.1

Artikelnummer:	535007
Max. Datenübertragungsrate	Sync & Charge Superspeed USB 3.0
Kabellänge:	1 m



Verlängerungskabel USB-C™ auf USB-AF 3.0

Artikelnummer:	535005
Max. Datenübertragungsrate	Sync & Charge Superspeed USB 3.0 USB-C™ auf USB-A female
Kabellänge:	1 m



EU-Konformität für alle Kabel

REACH 1907 / 2006 / EC RoHS 2011 / 65 / EU EMC 2014 / 30 / EU

COMOUNT LADETECHNIK KOMBINIERT MIT RAM MOUNTS AUTO-ID SOLUTIONS

Kombinieren Sie das Produktportfolio des RAM® Mounts Basisprogramms mit universellen oder gerätebezogenen Schutzhüllen - IntelliSkin® und Dockingstationen inkl. Ladetechnik und Datenfunktion - GDS®.



RAM Mounts Halterungen mit elektronischen Komponenten für Lade-, Kühl oder Heizfunktion und Datensynchronisation in einem Gerät, kombiniert mit Comount Ladetechnik.

LADEFUNKTION



DATENFUNKTION



KÜHLFUNKTION



HEIZFUNKTION



BEHEIZTE POGO-PINS



NFC-EXTENDER

NFC

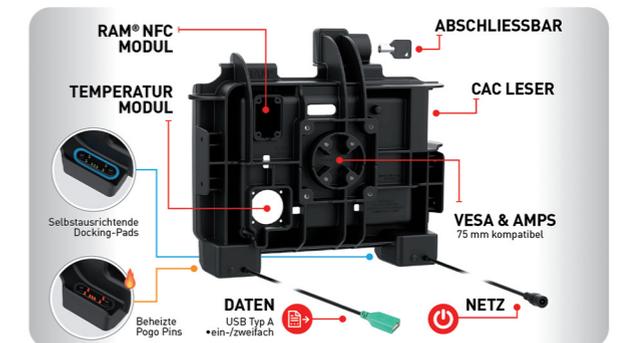


Abb. Gerätehalter für Zebra ET60 & ET65 Series Tablets