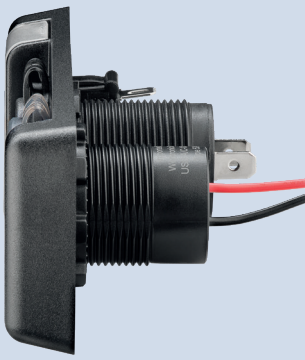

SWITCH PANEL MIT DUALEM USB-EINBAUCHARGER, LED-ANZEIGE, 12-V-STECKDOSE UND SCHALTER

Immer genau die passende Energie im kompakten Format durch verschiedene Lade- und Stromanschlüsse in einem – plus beleuchtetem Ein- und Ausschalter: Die Kombination aus USB-A- und USB-C™-Einbaucharger und 12-V-Steckdose versorgt unterwegs in Caravan, Reisemobil oder Boot fast alle Geräte mit Strom und lädt Smartphones mit Highspeed. Eine LED-Anzeige gibt während des Ladens einen Überblick über die Bordspannung.

FEATURES

- USB-A- und USB-C™-Anschluss plus 12-V-Steckdose im kompakten Format
- Lädt gängige Smartphones mit Highspeed dank Quick Charge und Power Delivery
- Sicher durch abgerundete Kanten, Schutz vor Kurzschlüssen, Überspannung und hohen Temperaturen
- Abdeckungen als Schutz gegen Staub und Feuchtigkeit
- Durch 2 Montagebohrungen in der Frontplatte nahezu überall einbaubar
- Einfach zu installieren: USB-Einbaucharger mit 200 mm Kabel, restliche Teile mit Flachstecker
- Inklusive 7-Segment-LED-Anzeige für die Bordspannung und beleuchtetem Ein- und Ausschalter

SWITCH PANEL MIT DUALEM USB-EINBAUCHARGER, LED-ANZEIGE, 12-V-STECKDOSE UND SCHALTER

TECHNISCHE DATEN	SWITCH PANEL
ARTIKELNUMMER	58580
INSTALLATION	200 mm Kabel mit offenen Enden beim USB-Charger, restliche Teile mit Flachstecker
EINGANGSNENNSPANNUNG	Strom max. über 12V-Steckdose 15 A/12 V ⎓ , 10 A/24 V ⎓ Strom max. über Schalter 15 A/24 V ⎓, 10 A/12 V ⎓
MASSE FRONTPLATTE	Breite: 129 mm, Höhe: 50 mm, Tiefe: 15 mm
GEWICHT	96 g
BETRIEBSTEMPERATUR	-20 °C – +70 °C
LAGERTEMPERATUR	-40 °C – +90 °C
NORMEN UND ZERTIFIZIERUNGEN	CE, UKCA, EN 55032:2015, EN 55035:2017, EN 50498:2011, RoHS, REACH, ECE-R10 Type Approval

CERTIFIED COMPANY IATF 16949

IFU-CERT Zertifiziertes Managementsystem ISO 9001:2015

TECHNISCHE DATEN	USB-EINBAUCHARGER
AUSGANGSLEISTUNG	2 x 18 W
STROM IM STAND-BY-MODUS	5–7 mA
EINGANGSNENNSPANNUNG	12–24 V ⎓
KOMPATIBEL	Mit fast allen Geräten, z. B. iPhone, Samsung Note, Galaxy S (je verschiedene Modelle)

ANSCHLÜSSE	USB-A	USB-C™
		Reversible Connector
GESAMTLEISTUNG	5,0 V ⎓ max. 3,0 A (15 W) 9,0 V ⎓ max. 2,0 A (18 W) 12,0 V ⎓ max. 1,5 A (18 W)	5,0 V ⎓ max. 3,0 A (15 W) 9,0 V ⎓ max. 2,0 A (18 W) 12,0 V ⎓ max. 1,5 A (18 W)
SCHNELLLADETECHNIK	QC 3.0 | QC 2.0 | FCP | DCP | BC 1.2 AFC | SCP | PE 2.0 | PE 1.1 | SFCP	QC 3.0 | QC 4.0 | | FCP | DCP | BC 1.2 AFC | SCP | PD 3.0 |PE 2.0 | PE 1.1 | SFCP
LEBENSDAUER IN EIN- UND AUSSTECKZYKLEN	ca. 1.500	ca. 10.000